
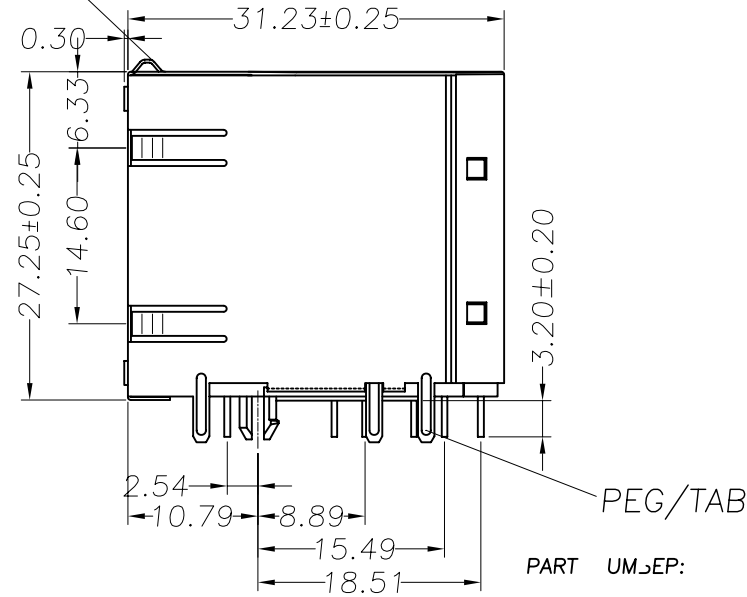


增加料号		xushiyong 08.04.16	REVISION RECORD		
REV	ECO	DESCRIPTION	DRFT	CHKD	
△		原始版本	PEILEI 06.03.05		
△		增加料号, 更改图号增加"UL, HAXN"	xushiyong 07.02.02		

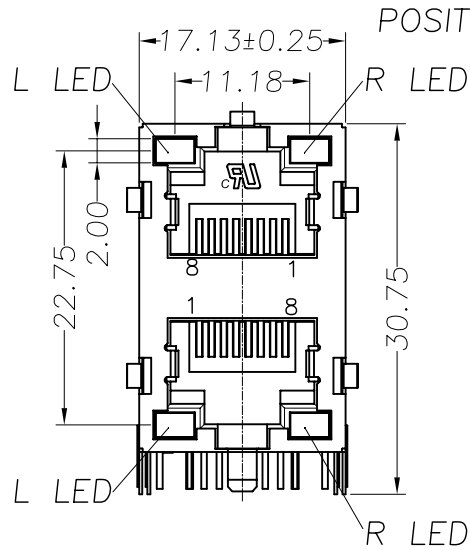

NOTES:

MATERIAL:

1. HOUSING MATERIAL :GLASS FILLED POLYESTER(UL94V-0).
2. CONTACT MATERIAL :PHOSPHOR BRONZE ϕ 0.46mm
3. PLATING :GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. SHIELD: COPPER ALLOY 0.20mm THICKNESS PLATING NI.
5. LED: OPTION.

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING :125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING :1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE :50 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE :500 MEGOHMS MIN @ 500V DC.
5. DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE :1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.
6. LED RATINGS: FORWARD VOLTAGE:2.2 VOLTS TYPICAL. REVERSE VOLTAGE:5 VOLTS MAXIMUM.



MECHANICAL:

1. DURRABILITY :750 CYCLES MIN.
2. PCB RETENTION PRE-SOLDER :1 LB MIN.


ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40°C TO +85°C.
2. OPERATION : 0°C TO 70°C.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.

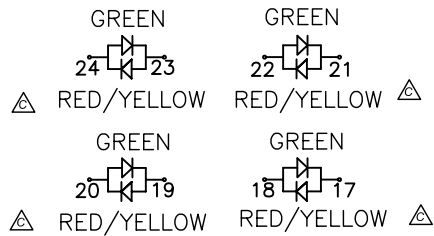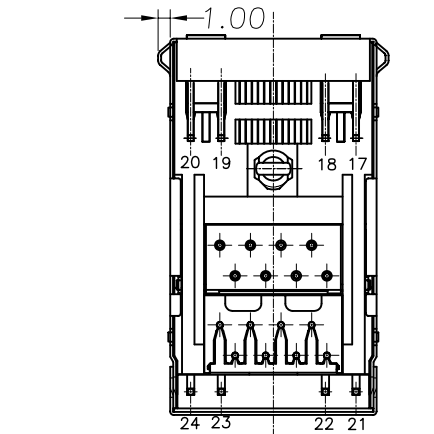

双色灯输入对应发光颜色

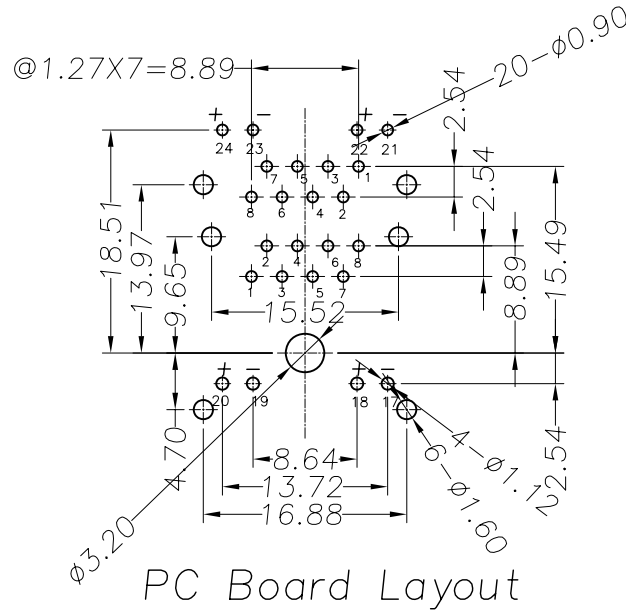

DETACHED LISTS	MM (INCH)	设计 peilei	日期 06.03.05	©库乐科技	
	一般公差栏	审核 GANBO	日期 06.03.05		
	MM	批准 xushiyong	日期 06.03.06	系列	名称
	.0 ±0.20 .00 ±0.15 .000 ±0.075	材料:		2XN(双)	2XNB03-2X1 TP
角度 ± 0.01°	数量:		图号	2XNB-001	版本
第三角视图	表面处理:		料号: 请查看注释	A3	C
	比例: 1:1		不按比例	共 X 页	第 Y 页